

GLASS FRAME REMOVAL INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE DU CADRE DE VITRE

1. The Glass Latch Tool is shipped with the unit attached to the left-hand side. Un-screw the Glass Latch tool from the unit. Replace screw removed after tool removal. **(See Figure 1)**
1. L'outil de verrouillage en verre est livré avec l'unité fixée sur le côté gauche. Dévissez l'outil Verrou de verre de l'unité. Remettez la vis retirée après le retrait de l'outil. **(Voir figure 1)**

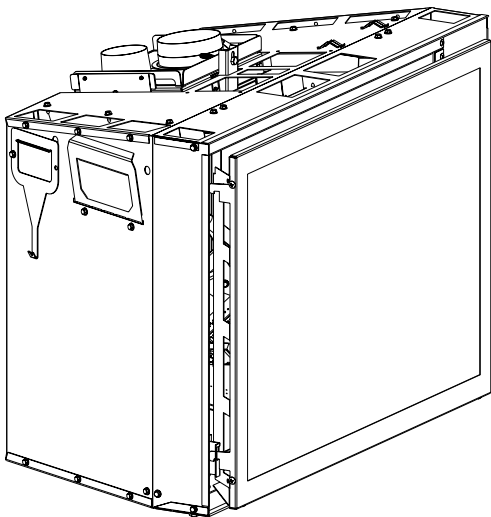


Figure 1

2. Lift barrier screen and pull towards you.
2. Soulevez le grillage de protection par son cadre et tirez le vers vous.

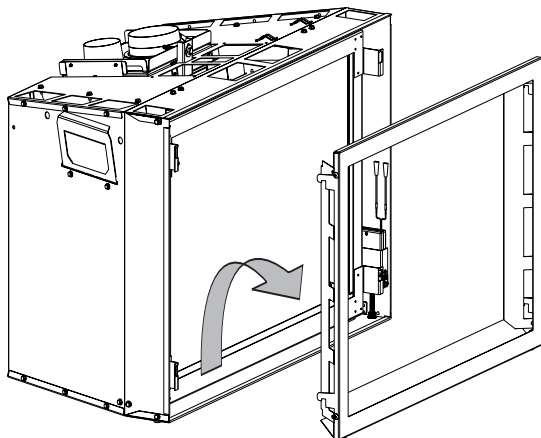


Figure 2

3. Use the Glass Latch Tool to grip the latch, pull and pry it over the Glass Frame Flange (lower bottom left and right). **(See Figure 3)**
3. Utilisez l'outil de démontage pour agripper le crochet de retenue. Tirer alors vers vous pour désengager le crochet du cadre de vitre. Effectuer cette opération aux coins inférieurs gauche et droit (Voir figure 3).

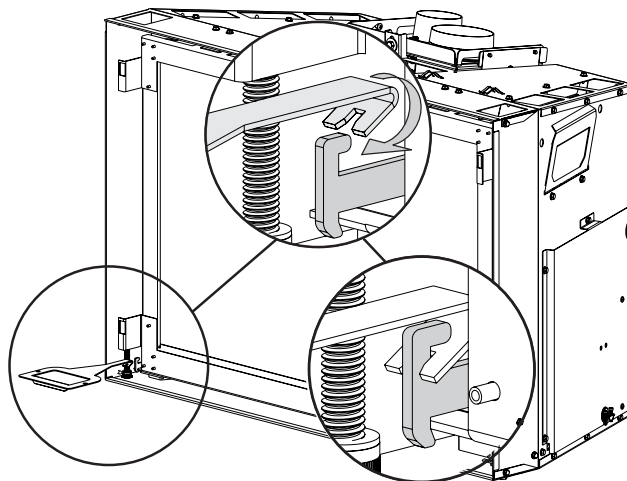


Figure 3

⚠ CAUTION

Glass clips are tightly sprung. If the latch tool slips off of the latch while pulling, injury may occur. Ensure that the latch tool is completely hooked around the latch before trying to disengage the clips from the glass assembly.

⚠ ATTENTION

Les crochets de retenue sont bien tendu. Si l'outil de verrouillage glisse hors du crochet pendant la traction, des blessures peuvent survenir. Assurez-vous que l'outil de verrouillage est complètement agrippé autour du crochet avant d'essayer de les désengager.

4. Tilt the Glass Frame towards you from the bottom and lift off the top latches. **(See Figure 4)**
4. Pivoter la vitre en tirant le bas vers vous, puis lever la pour qu'elle se désengage de ses crochets d'attache du haut. (Voir figure 4)

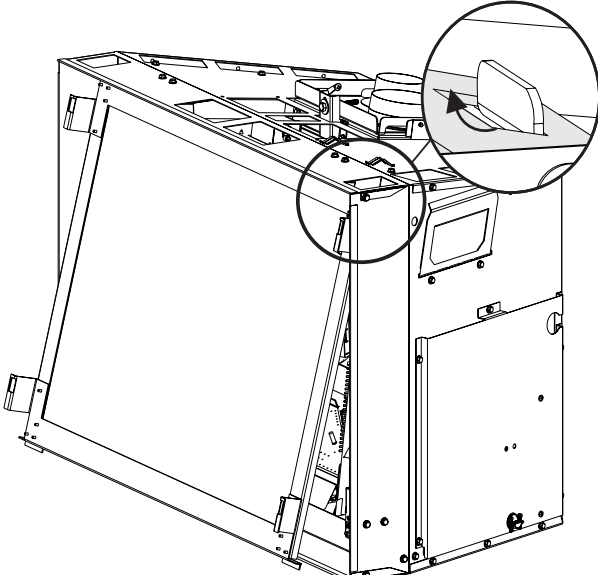


Figure 4



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair
question, please contact your dealer.